# ALUSTYLE

			T	elefonnummer:		
			E	-Mail-Adresse:		
Aktionsmodel	le					
					Ihre Wahl (kre	uzen Sie bitte an)
					Anschlag  DIN links	DIN rechts
					B mm	Breite / Höhe OKFF)
		/			Ausführung	
7747-50	7748-50	7749-50	7767-50	7745-50	Flatline	Flatline Plus
					Haustürbänd	
					weiß (	) silberfarben
					weiß (	silberfarben
					Seitenteil (optio	onal) (geringer
					(Breite / Höhe OKF	
7750-50	7766-50	7743-50	7744-50	7735-50	B <sub>mm</sub>	H mm
7751-50	7752-50	7742-50	7741-50	7740-50	bis 600 mm	bis 800 mm
7732-95	7730-95	7702-92	7703-92	7794-90	bis 1000 mm	bis 1380 mm

Name:



### New ÄLUSTYLE

#### Ornamentgläser (kreuzen Sie bitte an)











**KLARGLAS** 

SATINATO WEISS

ORNAMENT 504 WEISS

CHINCHILLA WEISS

MASTERCARRÉ WEISS

#### Aktionsfarben (kreuzen Sie bitte an)



Verkehrsweiß



Weißaluminium





**RAI 9007** 

Graualuminium



DZ 001





DZ 003

RAL 7012 Basaltgrau

RAL 7016 Anthrazitgrau

DB 703

RAL 7001

Silbergrau

RAL 9005 Metallic Tiefschwarz

DZ 002

DZ 004

#### Integrierte Griffstange (kreuzen Sie bitte an)



400 mm 600 mm

800 mm

1000mm

1200 mm

1400 mm

1600 mm

1800 mm

2000 mm

Standardausstattung PZ-Ringrosette (kreuzen Sie bitte an)



Zusatzausstattung Kernziehschutzrosette



#### AUSSTATTUNG EINER ALUSTYLE-HAUSTÜR

Baureihe:

+ Schüco ADS 75.HI hochwärmegedämmt

Haustürbänder:

+ 3 Stück 2tlg. Haustürbänder, weiß oder silberfarben,

3-D verstellbar (Ausführung Flatline) bzw.

3 Stück 3tlg. Rollenbänder, weiß oder silberfarben,

(Ausführung Flatline Plus)

Füllung:

+ Aluminium Aufsatzfüllung einseitig (Flatline) 43 mm oder Aluminium Aufsatzfüllung beidseitig (Flatline Plus) 75 mm

Verglasung:

+ 3-fach Wärmeschutzverglasung

Bodenschiene:

+ Thermisch getrennte Anschlag-Bodenschiene Altbau

Verriegelung:

- 3-fach Verriegelung mit Einzelschließblechen, + Profilzylinder (Not- und Gefahrenfunktion) inkl. 3 Schlüssel
- Stoßgriff mit geraden Stützen, wählbar in 9 Längen,
- + Innendrücker mit PZ-Rosette, wählbar aus 4 Varianten Rahmenaußenmaß 1249 x 2297 mm
- + je nach Modell 649-849 mm

+ R 016 Edelstahl Ringrosette

Rosette:

Griff:


Maximalabmessungen: + 1400 mm x 2500 mm

#### Zusatzausstattung Designsockel SB 710-3 (kreuzen Sie bitte an)

aufgesetzt in Edelstahloptik 100 mm (



## NEW ALUSTYLE

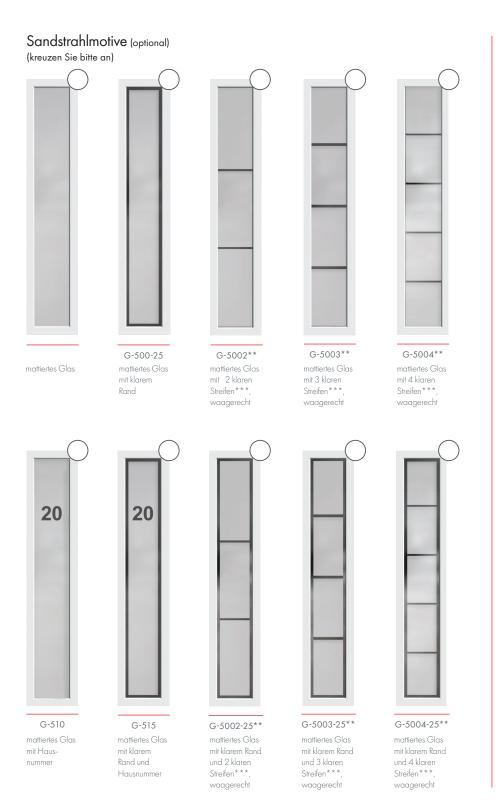

Weitere Sonderausstattungen
(kreuzen Sie bitte an)

Geringer
Mehrpreis

Seeklimatauglich

Auswärtsöffnend

Safe Matic 5-RiegelFallenschloss
Selbstverriegelung / Schließleiste

Elektrischer Türöffner
mit Tagesfalle

Bandseitensicherung
(pro Paar)

Anzahl:

- \*\* für geschlossene Modelle
- \*\*\* Die Position der klaren Streifen wird in Abhängigkeit zur Haustürfüllung festgelegt.

